


7480 SE - 7482 SE

Llave dinamométrica DREMOMETER SE A+S con bloqueo y aseguramiento (A+S), ajuste fijo



- > DREMOMETER fijos para la producción en serie
- > Receptáculo SE para insertar herramientas (fija, poligonal cerrada, carraca reversible, carraca de anillo...)
- > Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
- > Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %

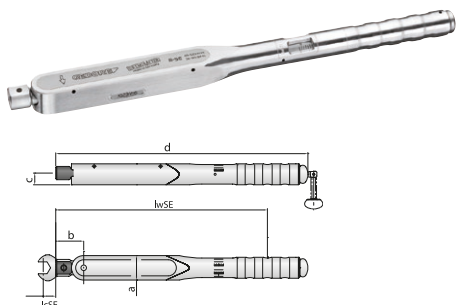


- > Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
- > Actuación sólo en el centro del mango
- > Para la bocas especiales, por favor tenga en cuenta las distancias de calibración
- > Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor Nm al hacer el pedido (precio a petición)

Código	N°	Tipo	mm	Nm	lbf-in	lbf-ft	مقياس	lwSE	lcSE	a	d	kg
1427059	7480-01	Imagen rectangular	9 x 12 mm	8-40	70-50		5 Nm / 50 lbf-in	302	17,5	35	361	0,95
1427091	7481-01	Imagen rectangular	9 x 12 mm	25-120		18-90	5 Nm / 5 lbf-ft	413,5	17,5	35	484	1,25
1427105	7482-01	Imagen rectangular	14 x 18 mm	80-400		60-300	5 Nm / 5 lbf-ft	582	25,0	35	653	1,70

7460 Z - 7471 Z

Llave dinamométrica DREMOMETER Z A+S con bloqueo y aseguramiento (A+S), ajuste fijo

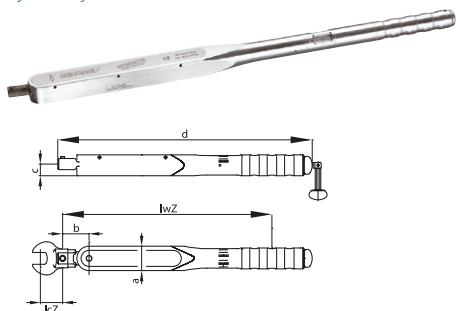

- > DREMOMETER fijos para la producción en serie
- > Soporte de espiga para herramientas de empuje (fija, poligonal cerrada, carraca reversible)
- > Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
- > Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %




- > Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
- > Actuación sólo en el centro del mango
- > Tenga en cuenta las distancias de calibración
- > Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor Nm al hacer el pedido (precio a petición)

Código	N°	Tipo	Ø	Nm	lbf-in	lbf-ft	مقياس	lwZ	lcZ	a	c	d	kg
1427067	7460-01	Clavija de accionamiento	16	8-40	70-350		50 lbf-in	300	32,0	35	16	354	1,00
1427075	7461-01	Clavija de accionamiento	16	25-120		18-90	5 lbf-ft	412	32,0	35	16	477,5	1,45
1225669	7462-01	Clavija de accionamiento	16	80-400		60-300	5 lbf-ft	567	32,0	35	16	633	2,00
1427083	7463-10	Clavija de accionamiento	22	140-620		100-450	10 lbf-ft	768	45,0	45	18	834,5	3,00
1521977	7471-01	Clavija de accionamiento	28	520-1000		380-730	10 lbf-ft	1221	75,0	45	18	1.319	5,50

DMK

Llave dinamométrica DREMASTER® K 20-850 Nm

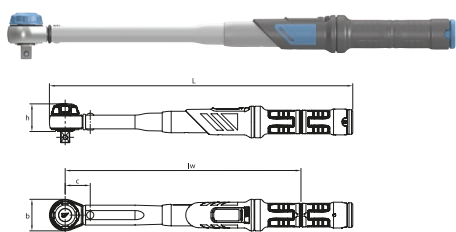

- > Cabeza de hongo de 1/2" con botón de liberación, función de carraca integrada, de DMK 400 con cuadrado pasante de 3/4"
- > Para apriete controlado a derecha e izquierda
- > Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible



- > Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
- > Mango de plástico de forma ergonómica con ayuda de calibración
- > Cambiando entre la escala principal Nm y la subescala lbf-ft, no hay errores de lectura
- > Posibilidad de ajuste rápido mediante un destornillador angular, no incluido en el volumen de suministro
- > Sistema de ajuste seguro
- > Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2

Código	N°	"	mm	Nm	lbf-ft	مقياس	vernier Nm	L	lw	h	b	kg
2641232	DMK 100	1/2"	12,5	20-100	15-75	5 Nm / 5 lbf-ft	0,5 Nm	423,5	423,5	38,5	44	1,25
2641240	DMK 200	1/2"	12,5	40-200	30-150	10 Nm / 10 lbf-ft	1 Nm	514,5	514,5	38,5	44	1,40
2641259	DMK 300	1/2"	12,5	60-300	45-220	10 Nm / 10 lbf-ft	1 Nm	606,4	511,1	38,4	46	1,40
2641267	DMK 400	3/4"	20	80-400	60-300	10 Nm / 10 lbf-ft	1 Nm	712,5	608,9	38	62,5	2,50
2641275	DMK 550	3/4"	20	110-550	80-405	10 Nm / 10 lbf-ft	1 Nm	953,2	846,4	38	69	3,90
2641283	DMK 750	3/4"	20	150-750	110-550	10 Nm / 10 lbf-ft	1 Nm	1.228,2	1121,4	38	69	5,00
2641291	DMK 850	3/4"	20	250-850	185-630	10 Nm / 10 lbf-ft	1 Nm	1.375,2	1268,4	38	69	5,40