


TORCOFIX SE


Información técnica - Sistema de cambio rápido

El sistema de cambio rápido de herramientas con pasador de seguridad garantiza un trabajo flexible y rápido. Ideal para montajes en lugares estrechos y de difícil acceso. En función del empleo del **TORCOFIX SE** se puede trabajar tanto con vasos como con bocas intercambiables.

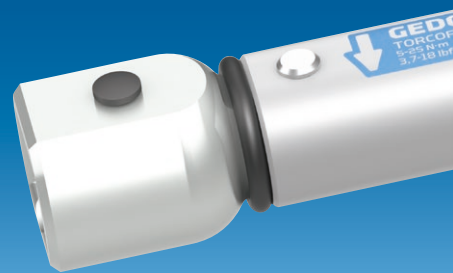

4100 - 4301

Llave dinamométrica TORCOFIX SE
5-400 Nm / 3,7-300 lbf-ft



- › Acople SE para herramientas de inserción (fija, poligonal cerrada, carraca reversible)
- › Para aprietes controlados a derecha e izquierda
- › Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
- › Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %




- › Sistema ergonómico para el ajuste de la torsión
- › Escala doble Nm y lbf-ft
- › Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
- › Para bocas especiales, por favor tenga en cuenta las distancias de calibración

Código	Nº	mm	Nm	lbf-ft	Escala	vernier Nm	c	lwSE	kg
1646192	4101-02	9 x 12	5-25	3,7-18	1 Nm	0,1 Nm	273	212,5	0,320
1646206	4101-05	9 x 12	10-50	7,5-37	25 Nm	0,25 Nm	323	262,5	0,399
7600210	4100-01	9 x 12	20-100	15-75	5 Nm	0,5 Nm	369,5	300,2	0,730
1654934	4200-02	9 x 12	30-150	22-110	10 Nm	1 Nm	460,5	391,2	0,896
7600990	4201-01	14 x 18	40-200	30-150	10 Nm	1 Nm	470,5	401,2	0,959
7601020	4300-01	14 x 18	60-300	45-220	10 Nm	1 Nm	561,5	492,2	1,177
7604120	4301-01	14 x 18	80-400	60-300	10 Nm	1 Nm	648,5	579,2	1,589

3549 UK - 3550 UK

Llave dinamométrica TORCOFLEX UK
1-550 Nm



- › Llave dinamométrica de tubo regulable y robusta con carraca integrada (a partir de un disco de cambio de 3/4 de pulgada) y accionamiento de cuadradillo para la industria y el artesanado
- › Clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A. Calibrado a una precisión de desencadenamiento máxima del +/- 3 %, superando así los requisitos de la norma del +/- 4 %

- › Incl. certificado de prueba según DIN EN ISO 6789-2:2017
- › Para apretar de forma controlada a la derecha

Código	Nº	"	mm	Nm	vernier Nm	lw	a	b	d	kg
2958007	3549-00 UK	1/4"	6,3	1-5	0,025 Nm	152	15	25,0	225	0,610
2958015	3549-02 UK	1/4"	6,3	5-25	0,1 Nm	212,5	21,5	25,0	285,5	0,670
2958023	3549-05 UK	3/8"	10	10-50	0,25 Nm	270,5	19,1	35,0	348,5	0,825
2958031	3550-10 UK	1/2"	12,5	20-100	0,5 Nm	318,2	22	42,5	408,8	1,380
2958058	3550-20 UK	1/2"	12,5	40-200	1 Nm	409,2	22	42,5	499,8	1,467
2958066	3550-30 UK	1/2"	12,5	60-300	1 Nm	500,2	22	42,5	590,8	1,740
2958074	3550-40 UK	3/4"	20	80-400	1 Nm	634,2	36	68,0	737,5	3,440
2958082	3550-55 UK	3/4"	20	110-550	1 Nm	894,7	36	68,0	998	3,700