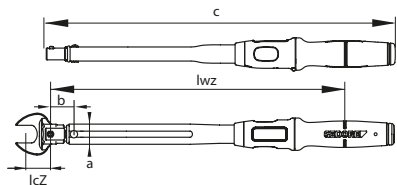


NEW

TF-Z

Llave dinamométrica Torcofix Z
20-850 Nm / 15-630 lbf-ft

Aplicación:

- > Apriete controlado de los tornillos en el rango de 20 - 850 Nm / 15 - 630 lbf-ft
- > Llave dinamométrica ajustable, de liberación y robusta para tubos con acopl de espiga para la industria y el artesanado

Modelo:


- > Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de +/- 3 % y por lo tanto más preciso que el +/- 4 % requerido por la norma
- > Incluyendo un certificado de prueba trazable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Para el ajuste controlado a derechas e izquierdas (herramienta de cambio de dirección)
- > Acople redondo en las versiones Ø 16 mm y Ø 22 mm
- > Distancia de calibración de fábrica: 32 mm (Ø 16 mm) o 56 mm (Ø 22 mm)
- > Robusta construcción de acero tubular con revestimiento de polvo mate y piezas de plástico de alta calidad



- > Nueva mango ergonómico, con forma de acuerdo a la posición de agarre natural de la mano
- > Ayuda para el centrado de la mano claramente reconocible y tangible y ayuda para la calibración en el centro del mango
- > Escala doble Nm / lbf-ft con escala micrométrica (Nm), la ventana de visión ampliada protege contra la abrasión y la suciedad
- > Con escala micrométrica para Nm (escala principal) para establecer valores de escala intermedios; ajuste de lbf-ft sólo a través de la escala central
- > Alineación vertical de la escala, ajuste del par de torsión por lo tanto adecuado para usuarios zurdos y diestros
- > La línea de la escala situada directamente encima de la escala, evita errores de lectura (error de paralaje)
- > Etiquetado de la unidad integrado en el marco de la escala y protegido contra la abrasión por ventanas de observación
- > El preciso mecanismo de salto genera una señal de disparo claramente perceptible y audible cuando se alcanza el valor de par establecido
- > Incluye un seguro contra caídas, que evita que se caiga cuando se deja la herramienta

Código	N°	Ø	Nm	lbf-ft	Escala	vernier Nm	lwZ	lcZ	c	kg
3278573	TF-Z100	16	20-100	15-75	5 Nm	0,5 Nm	310,3	32,0	385	0,76
3278581	TF-Z200	16	40-200	30-150	10 Nm	1 Nm	401,3	32,0	476	0,92
3278603	TF-Z300	16	60-300	45-220	10 Nm	1 Nm	492,3	32,0	492,3	1,15
3278611	TF-Z400	16	80-400	60-300	10 Nm	1 Nm	582,3	32,0	657	1,55
3278638	TF-Z550	22	110-550	80-405	10 Nm	1 Nm	848,8	56,0	925,5	2,94
3278654	TF-Z850	22	250-850	185-630	10 Nm	1 Nm	1276,8	56,0	1.353,5	4,39

4549 - 4550 - 4551

Llave dinamométrica TORCOFIX K
1-850 Nm / 0,75-630 lbf-ft

- > 1/4", 3/8", 1/2" cabeza de hongo cuadrada. 3/4" con cuadradillo pasante
- > Para aprietes controlados a derecha e izquierda



- > Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
- > Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
- > Sistema ergonómico para el ajuste de la torsión
- > Escala doble Nm y lbf-ft
- > Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2

Código	N°	"	mm	Nm	lbf-ft	Escala	vernier Nm	lw	a	b	d	kg
2201429	4549-00	1/4"	6,3	1-5	0,75-3,7	25 Nm / 25 lbf-ft	0,025 Nm	146	25,3	35,0	224	0,432
1545132	4549-02	1/4"	6,3	5-25	3,7-18	1 Nm / 1 lbf-ft	0,1 Nm	206,5	25,3	35,0	284,5	0,680
1545140	4549-05	3/8"	10	10-50	7,5-37	25 Nm / 25 lbf-ft	0,25 Nm	256,5	25,3	35,0	334,5	0,550
7601530	4550-10	1/2"	12,5	20-100	15-75	5 Nm / 5 lbf-ft	0,5 Nm	303,2	36	44,0	394,5	1,340
7601610	4550-20	1/2"	12,5	40-200	30-150	10 Nm / 10 lbf-ft	1 Nm	394,2	36	44,0	485,5	1,344
7601880	4550-30	1/2"	12,5	60-300	45-220	10 Nm / 10 lbf-ft	1 Nm	485,2	36	46,0	577,5	1,504
7674330	4550-40	3/4"	20	80-400	60-300	10 Nm / 10 lbf-ft	1 Nm	583,2	31	62,5	684	1,988
7674760	4550-55	3/4"	20	110-550	80-405	10 Nm / 10 lbf-ft	1 Nm	853,7	31	69,0	957,5	4,224
1521365	4550-75	3/4"	20	150-750	110-550	10 Nm / 10 lbf-ft	1 Nm	1128,7	38	69,0	1.232,5	5,400
1950525	4551-85	3/4"	20	250-850	185-630	10 Nm / 10 lbf-ft	1 Nm	1275,7	38	69,0	1.379,5	5,400