


i MEDIDOR DE ÁNGULO 8200

- En el empleo del aparato de medición del ángulo de giro no 8200 tenga en cuenta por favor: La carga máxima de la llave dinamométrica no deberá excederse en ningún caso. Es absolutamente necesario que tenga en cuenta que la máxima capacidad de carga del cuadrado de accionamiento no sobrepase los valores:
- 1/2" max. aprox. 390 Nm
- 3/4" max. aprox. 1330 Nm



8200 Medidor de ángulo

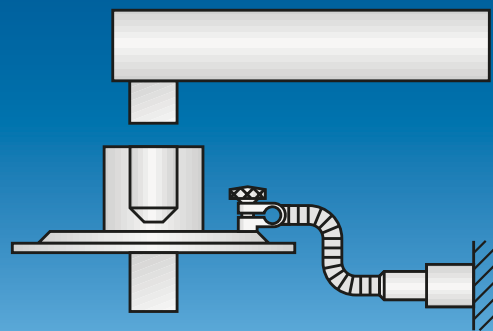

- > Apriete del ángulo de torsión
- > Medidores de ángulo de rotación independientes con accionamiento cuadrado de 1/2" o 3/4"
- > Para un ajuste angular preciso adicional (0 - 360°) durante el ajuste controlado del tornillo
- > No. 8200-01/-02 con pinza y brazo magnético
- > No. 8200-11 sólo con brazo magnético
- > Para ser operado en conjunto con una llave de torsión adecuada
- > La carga máxima de la llave dinamométrica no debe ser excedida

Código	N°	■ "	□ "	Ø mm	↻	kg
1195980	8200-01	1/2"	1/2"	80	0-360°	0,33
7718480	8200-11	1/2"	1/2"	82	0-360°	0,33
7716510	8200-02	3/4"	3/4"	120	0-360°	0,53

8791 (MM) Cabeza de llave de boca abierta fija 16 Z métrica



- > Para resolver problemas de montaje difíciles
- > Espiga de 16 mm

Código	N°	Ø mm	Ø	mm ↻	Ø mm	Distancia al centro	kg
7774470	8791-07	7	16	5	20,5	32,0	0,100
7774550	8791-08	8	16	5	20,5	32,0	0,097
7774630	8791-09	9	16	5	20,5	32,0	0,098
7710070	8791-10	10	16	7	29	32,0	0,106
7710150	8791-11	11	16	7	29	32,0	0,106
7676890	8791-12	12	16	7	29	32,0	0,106
7710230	8791-13	13	16	8	34,5	32,0	0,106
7710310	8791-14	14	16	8	34,5	32,0	0,106
7710580	8791-15	15	16	8	34,5	32,0	0,116
7710660	8791-16	16	16	9	41,5	32,0	0,141
7710740	8791-17	17	16	9	41,5	32,0	0,141
7676970	8791-18	18	16	9	41,5	32,0	0,148
7710820	8791-19	19	16	10	45	32,0	0,157
7710900	8791-20	20	16	10	45	32,0	0,157
7677000	8791-21	21	16	10	45	32,0	0,180
7711040	8791-22	22	16	11	56	32,0	0,212
1977164	8791-23	23	16	11	56	32,0	0,216
7711120	8791-24	24	16	11	56	32,0	0,216
1552279	8791-25	25	16	11	56	32,0	0,220
1552287	8791-26	26	16	11	56	32,0	0,220
7711200	8791-27	27	16	12	60,5	32,0	0,220
1207008	8791-28	28	16	12	68	32,0	0,300
1552309	8791-29	29	16	12	68	32,0	0,300
7774710	8791-30	30	16	12	68	32,0	0,220
7774980	8791-32	32	16	12	68	32,0	0,220
1552317	8791-36	36	16	12	68	32,0	0,300