


EQUILIBRADORES PARA NEUMATICA

Para el empleo en puestos de trabajo ergonómicos:
Atornilladores-Taladros-Cizallas-Utililios para electrónica-Pistolas de soplado

VENTAJAS

Máxima facilidad de empleo.
Mínimo espacio dado que la manguera sujeta la herramienta. Manguera de poliuretano.
Construcción robusta de aluminio moldeado bajo presión. Capacidad regulable.
Muelles dimensionados para una prolongada vida útil y funcionamiento dulce. Limitador recorrido ajustable.
Suspensión auxiliar de seguridad.

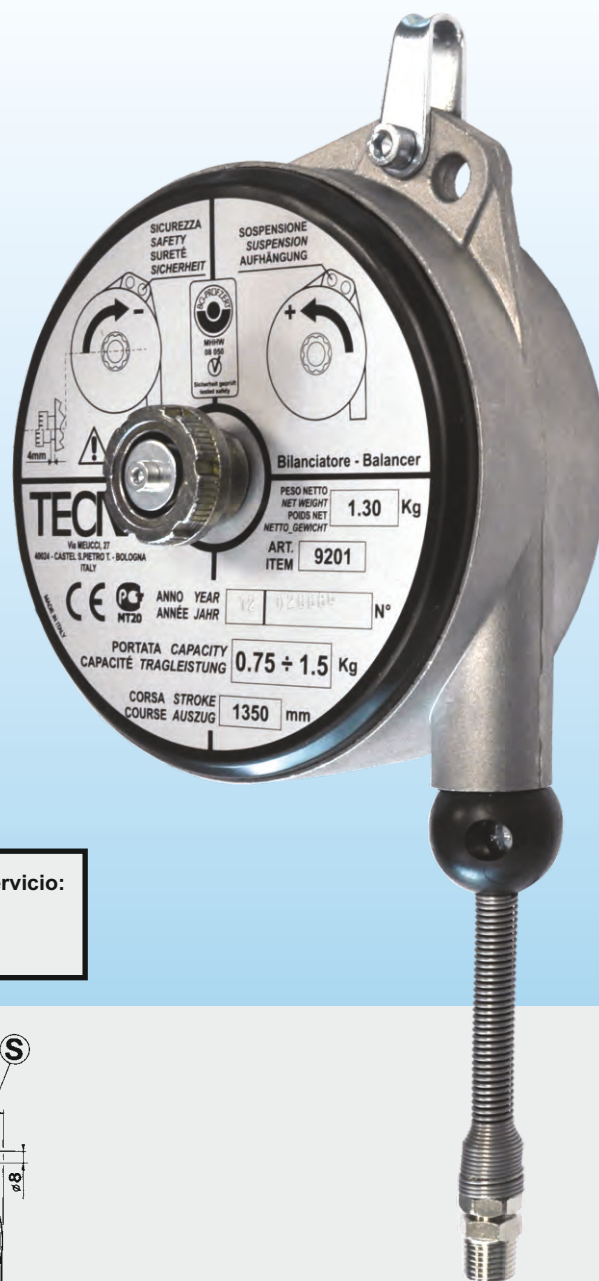


Presión max. de servicio:

8 bar

Temperatura max. de servicio:

50°

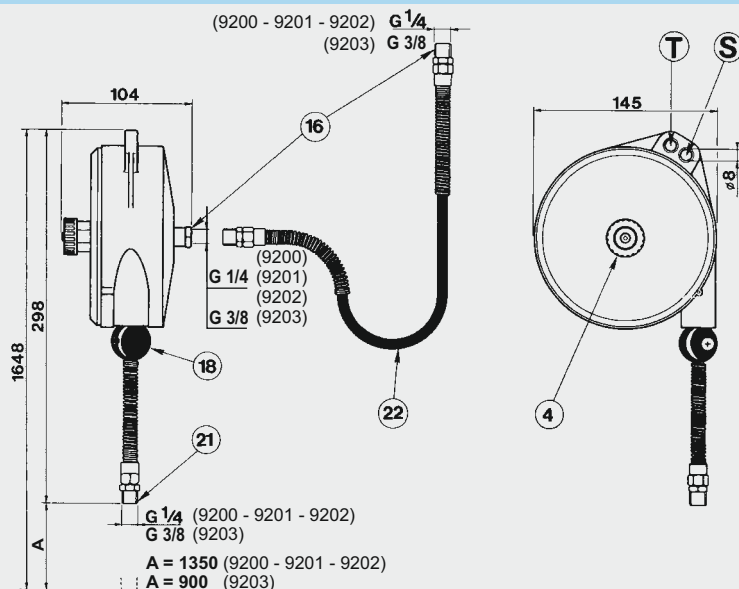

- T - Suspensión.
- S - Seguridad.
- 4 - Ajuste carga.
- 16- Entrada aire 1/4 gas.
- 18- Limitador recorrido.
- 21- Salida aire 1/4 gas.
- 22- Tubo flexible de alimentación.

Cód.	9200	9201	9202	9203
Capacidad	0,4÷0,8	0,75÷1,5	1,2÷2,5	3÷5
Peso	1,35	1,35	1,35	1,35
Recorrido	1350 mm			900 mm
Manguera	Poliuretano			
Carcasa	Aluminium			